



**Florence GIII**

3 Watt, ultra compact inbouw of opbouw armatuur. Wordt geleverd in matzwarte finish. CNC gefreesd massief aluminium behuizing voor optimale koeling van de LED.

**Typische applicaties**

Vervanging van 20 Watt halogeen armaturen in alle mogelijke toepassingen. Bijzonder geschikt voor vitrines, dankzij de CRI>90 ook voor museale toepassingen.

**Grote keuze in dim mogelijkheden**

Alle mogelijke dimmethodes zijn van toepassing waaronder DMX512, DALI & bluetooth dimmen.

**Optimale verstelbaarheid**

De lichtbron is zowel in horizontale als verticale richting verstelbaar.

**Verwisselbare optieken**

Lenzen zijn snel en eenvoudig te verwisselen voor optimale afstelling. 40° flood optiek gemonteerd. 15° spot optiek wordt meegeleverd als accessoire.

**Florence GIII**

3 Watt, ultra compact downlighter or surface mount fixture. Comes in black finish. CNC cut massive aluminium housing for optimal heat dissipation of the LED.

**Typical applications**

Replacement of 20 Watt halogen lamps in all possible applications. Very suitable for showcases, due to a CRI>90 also perfect for museum applications.

**Large choice in dimming methods**

All possible dimming methods are available including DMX512, DALI & Bluetooth dimming.

**Optimal adjustability**

Both horizontally and vertically adjustable.

**Interchangeable optics**

Lenses can be changed easily on the spot. 40° lens fitted. 15° lens included as accessory in the delivery.




**Colour & colour temperatures**



3000K

**General specifications**

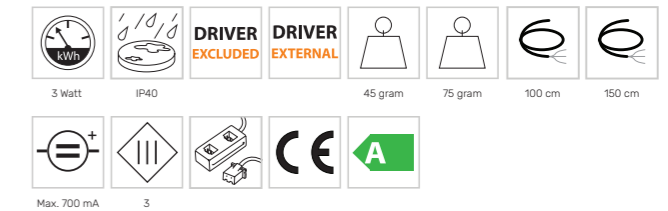


**Optics**



15°

40°

**Control options**




**Housing & finish**



Black



**Mounting options**




**CRI**

CRI>82 - CRI>90

**Luminous flux**

169 Lumen (Version 4000K CRI>82)

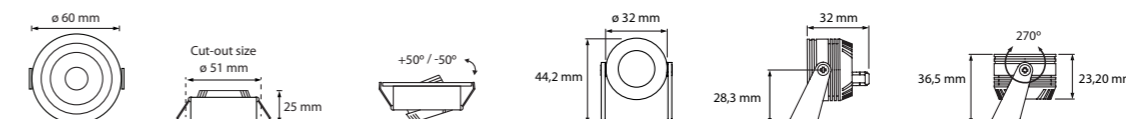

All product info

